


1. Zastosowanie:

Zasilacze LED ZLD/P o napięciu wyjściowym 12VDC lub 24VDC, przeznaczone są do zasilania źródeł światła LED o różnych postaciach (zespoły, moduły, paski, taśmy, listwy).

2. Dane techniczne:

Typ	Moc [W]	Prąd [A]	Wymiary [mm]			Masa [kg]
			L	W	H	
Usek 12VDC						
ZLDP 06-12YCL	6	0,5	43	29	22	0,04
ZLDP 12-12YCL	12	1,0	50	50	24	0,1
ZLDP 20-12YCL	20	1,66	59	59	28	0,15
ZLDP 40-12YCL	40	3,33	148	40	30	0,3
ZLDP 60-12YCL	60	5	163	43	33	0,39
ZLDP 100-12YCL	100	8,33	190	53	37	0,63
Usek 24VDC						
ZLDP 06-24YCL	6	0,25	55	29	22	0,04
ZLDP 12-24YCL	12	0,5	50	50	24	0,1
ZLDP 20-24YCL	20	0,83	59	59	28	0,15
ZLDP 40-24YCL	40	1,66	148	40	30	0,3
ZLDP 60-24YCL	60	2,50	163	43	33	0,4
ZLDP 100-24YCL	100	4,16	190	53	37	0,65

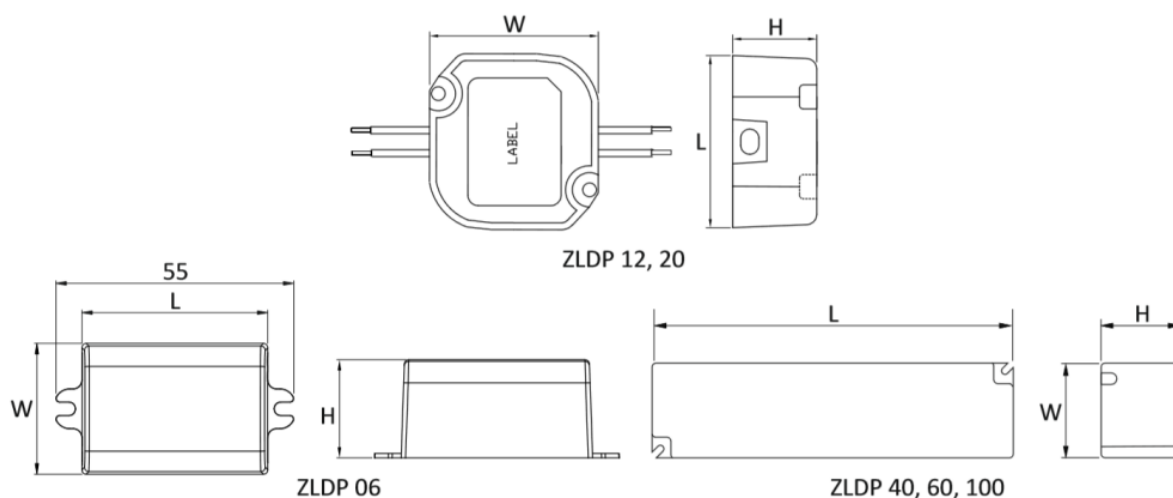

3. Uwagi ogólne:

- **Zasilacze zgodne z normami:** EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547.
- Zasilacze zaprojektowane zostały do pracy przy napięciu wejściowym 230VAC 50Hz, do zasilania oświetlenia LED (12VDC lub 24VDC) o sumarycznej mocy nieprzekraczającej wartości właściwej dla danego modelu (patrz tabela lub tabliczka znamionowa).
- Zasilacze wykonane w **II klasie ochronności**, stopień ochrony **IP65**.
- Zasilacze wyposażone w **20cm przewody przyłączeniowe** po stronie PRI i SEC.
- Zasilacze nie powinny być wystawiony na działanie bezpośredniego działania światła słonecznego.
- Zasilacze powinny być zamontowane z dala od źródeł ciepła (**temperatura otoczenia >40°C**), w łatwo dostępnym, dobrze wentylowanym miejscu oraz na podłożu niepalnym lub normalnie palnym (**temperatura zapłonu >200°C**). Przykładami podłoża normalnie palnego jest: gips, metal, drewno, materiały drewnopodobne o grubości powyżej 2mm.

- Gdy zasilacze nie są używane, powinny zostać wyłączone.
- Do czyszczenia stosować wyłącznie delikatne, suche tkaniny, nie używać środków chemicznych.

4. Zalecenia instalacyjne:

- Ustalić miejsce montażu, spełniając warunki opisane powyżej, zamontować zasilacz.
- Podłączyć przewody zasilające 230VAC 50/60Hz (niebieski/brązowy, oznaczone jako PRI) do sieci za pomocą szybkozłączek/złącz śrubowych.
- Podłączyć przewody LED (czerwony: + /czarny: -, oznaczone jako SEC) do urządzenia oświetleniowego za pomocą szybkozłączek/złącz śrubowych.
- Sprawdzić poprawność montażu i połączeń elektrycznych.

5. Transport i składowanie:

Oryginalne opakowanie zastosowane przez producenta zapewnia bezpieczny dla zasilacza transport oraz bezpieczne magazynowanie. Podczas składowania używać wyłącznie oryginalnego opakowania. Składować w temperaturze od -5°C to +50°C.