


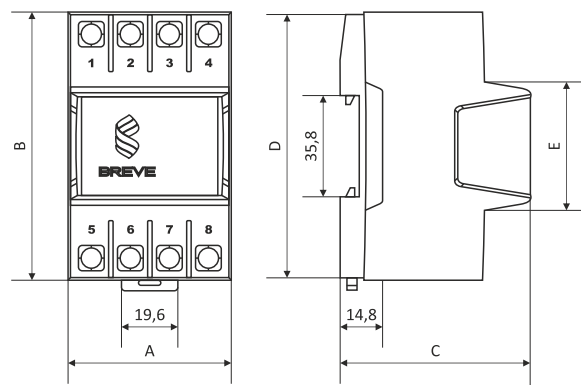

Arbeitsspannung: **230V**
Frequenz: **50/60Hz**
Maximalstrom: **16A**

Funktionen und Merkmale:

- Maximaler Laststrom: **16A**.
- Versorgungsspannung: **230 VAC $\pm 10\%$, 50/60 Hz**.
- Begrenzung des Einschaltstroms von Transformatoren.
- Sanftanlauf (Softstart) realisiert mittels Relais
 - ohne NTC-Thermistor.
- Kurze Anlaufzeit: **ca. 200ms**.
- Automatische Umschaltung in den Dauerbetrieb nach dem Start.
- Montage: **DIN-Schiene TH35**.
- Kompakte Bauweise und hohe Zuverlässigkeit.

Beschreibung:

Sanftanlauf-Modul (Softstart) zur Begrenzung des Einschaltstroms beim Einschalten der Versorgungsspannung. Ideal für das schonende Einschalten von induktiven Lasten (z. B. Transformatoren) sowie kapazitiven Lasten (z. B. Schaltnetzteile, LED-Beleuchtung). Verhindert das unerwünschte Auslösen von Überstromschutzeinrichtungen und ermöglicht einen sicheren Start von Geräten mit hoher Leistung oder mehreren Verbrauchern an derselben Leitung.

Das Gerät ist für die Montage auf einer DIN-Schiene TH35 vorgesehen und bietet einen wirksamen Schutz der Elektroinstallation sowie der Schaltkomponenten vor Überlastungen und Stromspitzen.

Art.-Nr	Typ	Abmessungen [mm]					Gewicht [kg]
		A	B	C	D	E	
17000-2380	POR16	54	94	67	92	46	0,55

Anwendungsbereiche:

- Ringkerntransformatoren und klassische Transformatoren.
- Schaltnetzteile und elektronische Geräte.
- Automatisierungs- und Steuerungssysteme.
- Labor- und Industrieanlagen.