PSS N

Transformatoren für DIN T35 Hutschiene

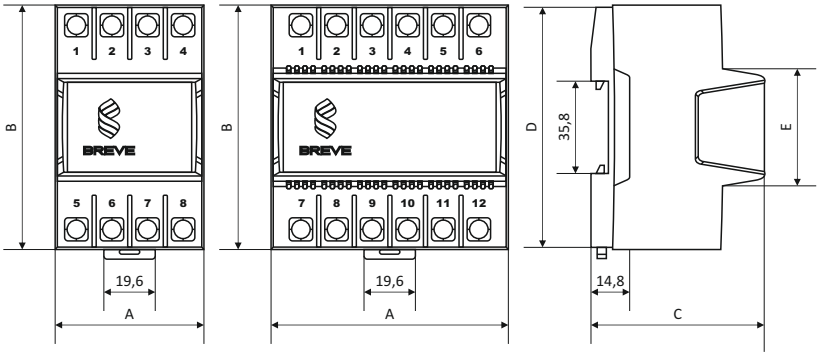

Leistung: **16, 20, 30, 40, 50, 63, 80VA**
Spannung PRI: **110 - 500V 50/60Hz**
Spannung SEC: **6 - 230V**

Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren, für die Montage in Anlagen mit T-35-Schiene. Hochwertiges, aufschnappbares Isolierstoffgehaeuse erleichtert und beschleunigt wesentlich die Montage. Schutzklasse II und Schutzart IP20. Max. Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-4, EN61558-2-6.

In Standardprodukten (1xPRI und 1xSEC) werden die folgenden Klemmenmarkierungen verwendet:

Typ	PRI	SEC
PSS 16N - 40N	1 - 2	7 - 8
PSS 63N - 80N	2 - 4	7 - 8

Typ	Leistung	Abmessungen [mm]					Gewicht [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E	
PSS 16N	16	54	94	67	92	46	0,55
PSS 20N	20	54	94	67	92	46	0,70
PSS 30N	30	54	94	67	92	46	0,80
PSS 40N	40	54	94	67	92	46	0,80
PSS 50N	50	90	94	67	92	46	1,10
PSS 63N	63	90	94	67	92	46	1,10
PSS 80N	80	90	94	67	92	46	1,30

BREVE®
ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska
tel. +48 601 32 69 86, fax: (42) 640-15-41
adam.szaniewski@brevetrafo.de, www.brevetrafo.de

Standard Trafovarianten.
Technische Änderungen vorbehalten.