


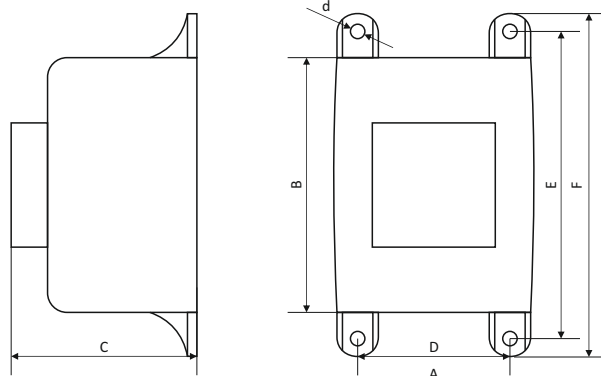

Leistung: **1 - 250VA**
 Spannung PRI: **24 - 500V 50/60Hz**
 Spannung SEC: **6 - 400V**

Printransformatoren mit mechanischer Befestigung, geeignet für Leiterplattenbestückung und Einsatz in der Elektronik mit verschiedenen Anschlussvarianten. Kompakte Bauart, kleine Abmessungen sowie erhöhte Beständigkeit gegen mechanische und klimatische Einwirkungen (Gießharz- Verguss). Schutzklasse I oder II und Schutzart von IP00 bis IP54, maximale Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-4, EN61558-2-6, EN61558-2-1.

Verbindungsvarianten der PRI- oder SEC-Seite:

- S - Netzkabel mit Stecker
- M - OMY 2-adriges Kabel
- L - 1-adriges LgY- oder TLY-Kabel
- P - PHOENIX 4 mm² Nippel mit Gewinde
- W - Gewindeanschluss WECO 2,5 mm²
- D - Anschlüsse an gedruckte Schaltungen gelötet
- A - 2-polige "amerikanische" Steckdose
- X - andere nach detaillierten Blättern

Typ	Leistung	Abmessungen [mm]							Gewicht [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E	F	d	
TMZ 1	1	29	33	26	-	-	-	4,2	0,12
TMZ 2	2	29	33	29	-	-	-	4,2	0,13
TMZ 5	3	38	45	33	-	-	-	4,2	0,20
TMZ 8	8	44	52	38	-	60	70	4,2	0,30
TMZ 12	12	50	59	42	37,7	65,3	74,5	4,2	0,40
TMZ 20	20	54	64	47	43,5	72,5	82	4,2	0,60
TMZ 35	35	61	70	50	47,5	77,5	87,5	4,2	0,80
TMZ 50	50	61	70	61	47,5	77,5	87,5	4,2	1,00
TMZ 80	80	76	90	63	60	97,5	107,5	4,2	1,40
TMZ 120	120	76	90	77	60	97,5	107,5	4,2	1,90
TMZ 140	140	76	90	77	60	97,5	107,5	4,2	1,90
TMZ 160	160	89	103	75	70	115	130	6,2	2,60
TMZ 200	200	89	103	85	70	115	130	6,2	3,10
TMZ 250	250	89	103	99	70	115	130	6,2	3,80