


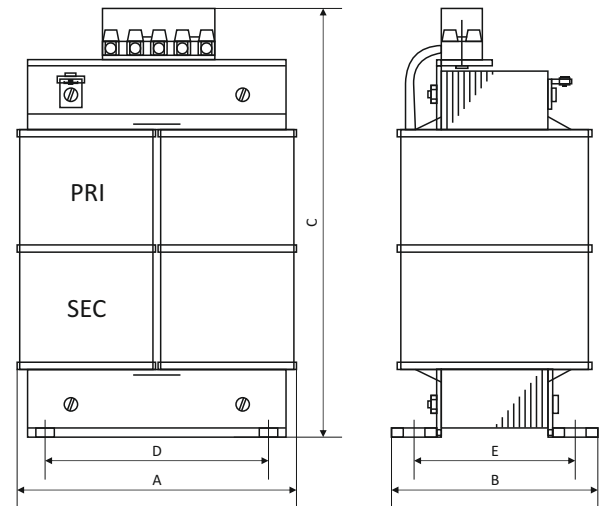

Leistung: **1,6 - 10kVA**
 Spannung PRI: **110 - 1000V 50/60Hz**
 Spannung SEC: **12 - 500V**
 Kurzschlussspannung: **≥15% (TUM xxx0); ≤5% (TUM xxx1, TUM xxx2)**

Offene Bauweise, geeignet für allgemeine Anwendung sowie für den Einbau in Industrie- und elektrotechnische Anlagen. Schutzklasse I und Schutzart IP00, max Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B (130°C). Gefertigt gem. EN61558.

Bezeichnungen und Varianten vom **TUM (x)(y)/(z)**, z.B. TUM 2501/H d.h:

(x) - Leistung: entspricht 1/10 Leistung in VA;
(y) - Spulenausführung: „0“ - 2-Kammer-Spulenkoerper, verlustarmer Kern, harzverstärkte Imprägnierung; „1“ - 1-Kammer-Spulenkoerper, verlustarmer Kern, harzverstärkte Imprägnierung; „2“ - 1-Kammer-Spulenkoerper, Standardkern, Imprägnierung mit Lack;
(z) - Lagebezeichnung: „A“ vertikal (Standard), „H“ horizontal.

Typ	Leistung	Abmessungen [mm]					Befestigung	Gewicht [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E		
TUM 160y/z	1600	176	106	303	112	76	10x18	15,30
TUM 200y/z	2000	176	120	303	112	90	10x18	17,80
TUM 250y/z	2500	176	132	303	112	102	10x18	20,00
TUM 320y/z	3200	200	135	335	124	107	10x18	23,00
TUM 400y/z	4000	200	147	335	124	119	10x18	26,00
TUM 500y/z	5000	240	153	380	144	125	10x18	34,00
TUM 630y/z	6300	240	168	380	144	140	10x18	40,00
TUM 800y/z	8000	280	173	440	176	143	12x18	53,00
TUM 1000y/z	10000	280	173	440	176	143	12x18	58,00
TUM 1500y/z	15000	280	233	440	176	203	12x18	95,00
TUM 2000y/z	20000	325	200	500	196	214	13x20	140,00