


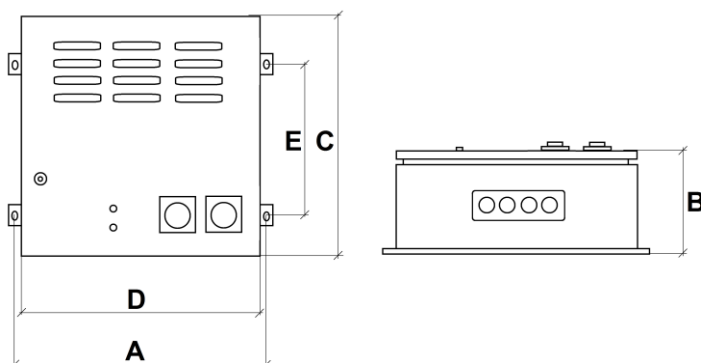

Zakres prądów SEC: **1,5 - 14A**
 Napięcie PRI: **3 x 400V 50/60Hz**
 Rodzaj sterowania: **5-stopniowa regulacja**

A3RW BOX to trójfazowe autotransformatorowe regulatory prędkości obrotowej wentylatorów przeznaczone do montażu w przemysłowych systemach wentylacji i ogrzewania. Solidna, metalowa obudowa wykonana została w stopniu ochrony IP21 i II klasie izolacji. Napięcie wyjściowe wybierane jest za pomocą 5-stopniowego przełącznika obrotowego. Regulatory te posiadają dwie diody sygnalizacyjne informujące o prawidłowej pracy i stanie alarmowym. Dodatkowy przełącznik dwupozycyjny przeznaczony jest do przełączania między pracą normalną a zdalnym sterowaniem Wł./WYł.

A3RW BOX posiadają styki termiczne silnika TK, które chronią je przed przegrzaniem. Wymagany ręczny restart po alarmie przegrzania silnika (opcja „Restart”). Dwa dodatkowe, izolowane od napięcia sygnały wyjściowe Wł./WYł. zależne są od trybu pracy regulatora. Dostęp do styków elektrycznych po otwarciu pokrywy przedniej z zamkiem na klucz. Klasa izolacji termicznej B (130°C). Wyprodukowano zgodnie z normą EN 61558-2-13.

Typ	Prąd	U pri	Wymiary [mm]				
	[A]	[V]	A	Bmax	C	D	E
A3RW BOX 1,5	1,5	3x400	340	195	300	320	175
A3RW BOX 2,0	2,0	3x400	340	195	300	320	175
A3RW BOX 4,0	4,0	3x400	340	195	300	320	175
A3RW BOX 5,0	5,0	3x400	340	195	300	320	175
A3RW BOX 7,0	7,0	3x400	340	195	300	320	175
A3RW BOX 10,0	10,0	3x400	400	230	355	380	207
A3RW BOX 14,0	14,0	3x400	400	230	355	380	207