


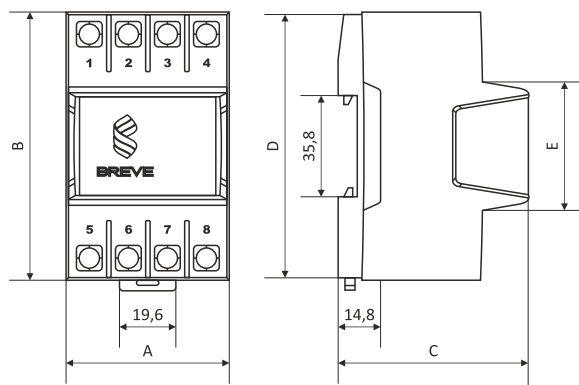

Napięcie pracy: **230V**
Częstotliwość: **50/60Hz**
Prąd maksymalny: **16A**

Funkcje i cechy:

- Maksymalny prąd obciążenia: **16A**.
- Napięcie zasilania: **230 VAC ±10%, 50/60 Hz**.
- Ograniczenie prądu rozruchowego transformatorów.
- Miękki start realizowany za pomocą przełącznika – bez termistora NTC.
- Krótki czas rozruchu: **ok. 200ms**.
- Automatyczne przełączenie w tryb pracy ciągłej po starcie.
- Montaż: **szyna DIN TH35**.
- Kompaktowa konstrukcja i wysoka niezawodność.

Opis:

Układ miękkiego startu (softstart) ograniczający prąd rozruchowy podczas włączania zasilania. Idealny do łagodnego załączania obwodów indukcyjnych (np. transformatory) oraz pojemnościowych (np. zasilacze impulsowe, oświetlenie LED). Zapobiega niepożądanemu zadziałaniu zabezpieczeń nadprądowych, umożliwiając bezpieczny rozruch urządzeń dużej mocy lub wielu odbiorników na tej samej linii.

Urządzenie montowane na szynie DIN TH35, zapewnia skuteczną ochronę instalacji oraz elementów łączeniowych przed przeciążeniem i pikami prądowymi.

Nr art.	Typ	Wymiary [mm]					Masa [kg]
		A	B	C	D	E	
17000-2380	POR16	54	94	67	92	46	0,55

Zastosowanie:

- Transformatory toroidalne i klasyczne.
- Zasilacze impulsowe i urządzenia elektroniczne.
- Systemy automatyki i sterowania.
- Sprzęt laboratoryjny i przemysłowy.