




Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren, für die Montage in Anlagen mit T-35-Schiene. Hochwertiges, aufschnappbares Isolierstoffgehäuse erleichtert und beschleunigt wesentlich die Montage. Schutzklasse II und Schutzart IP30 und IP40 (PSS 10, PSS 20), max. Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Leistung: 10 - 100VA

Spannung PRI: 110 - 500V 50/60 Hz

Spannung SEC: 6 - 250V

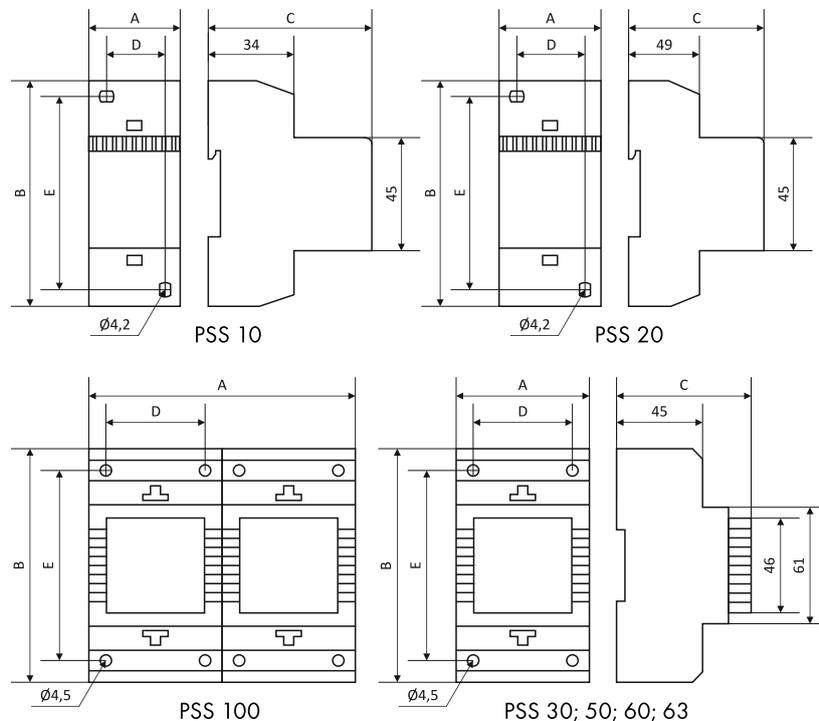

Typ	Leistung [VA]	Abmessungen [mm]					Gewicht [kg]
		A	B	C	D	E	
PSS 10	10	35	92	66	24	79	0,32
PSS 20	20	53	110	66	40	88	0,56
PSS 30	30	72	110	63	52	98	0,90
PSS 50	50	72	110	72	52	98	1,10
PSS 60	60	72	110	72	52	98	1,20
PSS 63	63	72	110	72	52	98	1,20
PSS 100	100	144	110	72	52	98	2,20

Standard Trafovarianten. Technische Änderungen vorbehalten.