

AUTOTRANSFORMATOROWE REGULATORY PRĘDKOŚCI WENTYLATORÓW

ARM




Autotransformatorowe regulatory ARM do regulacji prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Wykonanie otwarte, przeznaczone do montażu w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Pięciostopniowe napięcie wyjściowe, dostępne z kolejnych odczepów autotransformatora, wyprowadzonych na złącze elektryczne. Wykonanie w I klasie izolacji. Stopień ochrony IP00. Max temperatura otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.



Zakres prądów SEC: 1,5 - 14A

Zakres PRI: 230V 50/60Hz

Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja (230; 180; 155; 135; 115V)

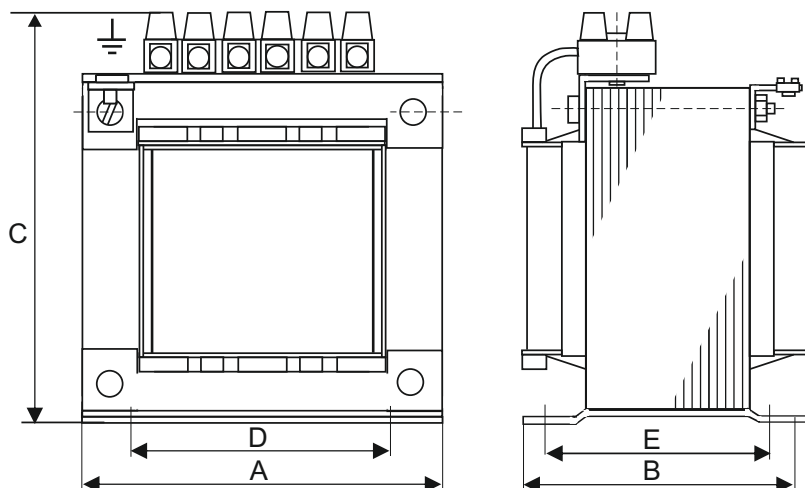

Typ	Prąd I _{max} [A]	Wymiary [mm]					Moco- wanie	Masa [kg]
		A	B	C	D	E		
ARM 1,5	1,5	84	60	100	64	46	M4	1,60
ARM 2,0	2	84	60	100	64	46	M4	1,60
ARM 3,0	3	84	74	100	64	60	M4	1,90
ARM 5,0	5	96	86	115	84	70	M5	2,60
ARM 7,0	7	120	88	130	90	70	M5	3,80
ARM 10,0	10	120	100	130	90	82	M5	4,70
ARM 14,0	14	150	117	175	122	87	M6	7,80

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

