




Transformatory obudowane bezpieczeństwa lub separacyjne przeznaczone głównie do montażu w urządzeniach wykorzystujących szynę T-35. Estetyczna obudowa ze sprężystym uchwytem w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza mocowanie. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP21, maksymalna temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.



Zakres mocy: 100 - 320VA

Zakres napięć PRI: 110 - 400V 50/60Hz

Zakres napięć SEC: 6 - 250V

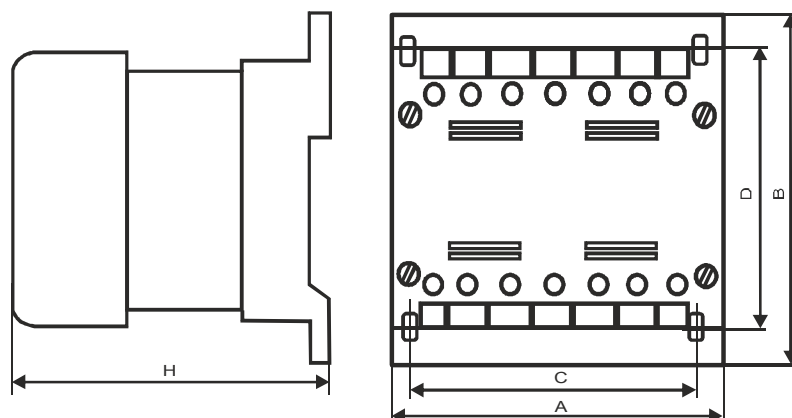

Typ	Moc [VA]	Wymiary [mm]					Masa [kg]
		A	B	C	D	H	
PTM 100	100	90	106	69	90	106	1,90
PTM 120	120	90	106	69	90	116	2,30
PTM 250	250	126	136	96	121	117	4,40
PTM 320	320	126	136	96	121	127	5,30

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.