


Zakres prądów SEC: **1,5 - 14A**
 Napięcie PRI: **3 x 400V 50/60Hz**
 Rodzaj sterowania: **5-stopniowa regulacja**

Autotransformatorowe regulatory prędkości obrotowej trójfazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Pięciostopniowe napięcie wyjściowe zrealizowane w oparciu o kolejne odczepy autotransformatora, wyprowadzone na złącze elektryczne. Wykonanie w I klasie izolacji. Stopień ochrony IP00. Maksymalna temperatura otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN61558-2-13.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

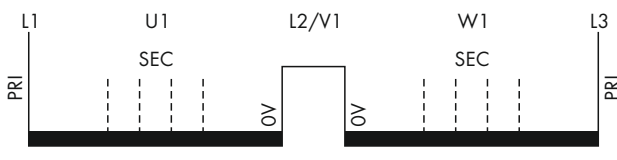

Typ	Prąd [A]	Wymiary [mm]					Mocowanie	Masa [kg]
		A	B	C	D	E		
A3RM 1,5	1,5	84	74	100	64	60	M4	1,90
A3RM 2,0	2,0	96	86	114	84	70	M4	2,60
A3RM 3,0	3,0	120	88	130	90	70	M5	3,80
A3RM 4,0	4,0	120	100	143	90	82	M5	4,60
A3RM 7,0	7,0	120	120	143	90	102	M5	6,20
A3RM 10,0	10,0	135	142	160	104	126	M5	8,50
A3RM 14,0	14,0	174	152	164	125	138	M8	15,00