


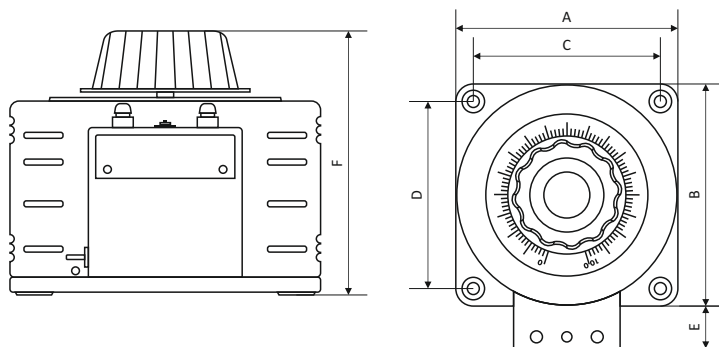

Napięcie PRI: **230V**
 Zakres napięć SEC: **0 - 260V**
 Częstotliwość: **50 - 300Hz**
 Prąd wyjściowy: **3,8; 6,5; 12A**

Autotransformatory regulacyjne, otwarte przeznaczone do płynnej regulacji napięcia wyjściowego w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektroenergetycznych. Wykonane w stopniu ochrony IP00. Maksymalna temperatura otoczenia 45°C. Przewidziane do montażu tablicowego. Wyprodukowane zgodnie z EN61558-1, EN61558-2-14.

Typ	Prąd	Max prąd chwilowy	Wymiary [mm]					Masa [kg]
	[A]	[A]	A	B	C=D	E	F	
KIEA 4	3,8	4,0	175	175	146	35	160	6,90
KIEA 8	6,5	8,0	175	175	146	35	180	8,90
KIEA 15	12,0	15,0	225	225	176	40	190	15,50