




Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren, für die Montage in Anlagen mit T-35-Schiene. Hochwertiges, aufschnapbares Isolierstoffgehäuse erleichtert und beschleunigt wesentlich die Montage. Schutzklasse II und Schutzart IP20, max. Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Leistung: 16, 20, 30, 50, 63, 80VA
Spannung PRI: 110 - 500V 50/60 Hz
Spannung SEC: 6 - 230V

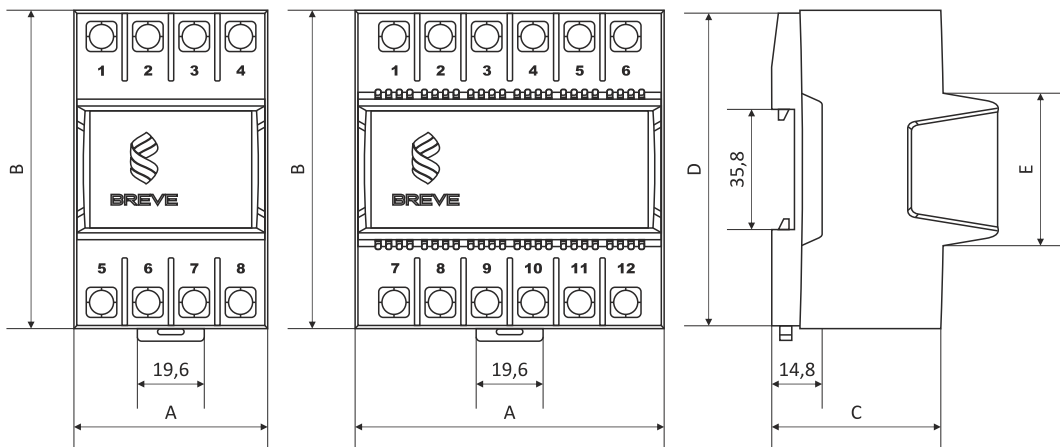

Typ	Leistung [VA]	Abmessungen [mm]					Gewicht [kg]
		A	B	C	D	E	
PSS 16N	16	54	94	50	92	46	0,55
PSS 20N	20	54	94	50	92	46	0,66
PSS 30N	30	54	94	50	92	46	0,74
PSS 50N	50	90	94	50	92	46	1,10
PSS 63N	63	90	94	50	92	46	1,10
PSS 80N	80	90	94	50	92	46	1,30

Standard Trafovarianten. Technische Änderungen vorbehalten.