


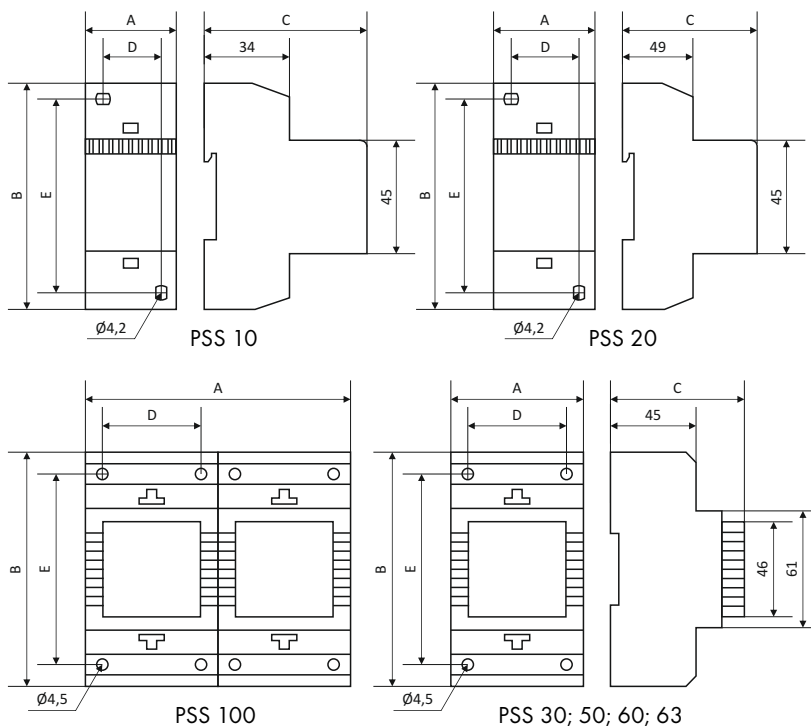

Zakres mocy: **10 - 100VA**
 Zakres napięć PRI: **110 - 500V 50/60Hz**
 Zakres napięć SEC: **6 - 250V**

Transformatory obudowane, bezpieczeństwa lub separacyjne, przeznaczone głównie do montażu na szynę T-35. Estetyczna obudowa ze sprężystym uchwytem w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza mocowanie. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP30 lub IP40 (PSS 10, PSS 20). Zabezpieczony przed zwarcie i przeciążeniem: bezpiecznik topikowy-zwłoczny lub PTC (PSS 10, PSS 20 - aby zresetować urządzenie należy odłączyć zasilanie na 10 sekund). Maksymalna temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Typ	Moc	Wymiary [mm]					Masa [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E	
PSS 10	10	35	92	66	24	79	0,32
PSS 20	20	53	110	66	40	88	0,56
PSS 30	30	72	110	63	52	98	0,90
PSS 50	50	72	110	72	52	98	1,10
PSS 60	60	72	110	72	52	98	1,20
PSS 63	63	72	110	72	52	98	1,20
PSS 100	100	144	110	72	52	98	2,20