


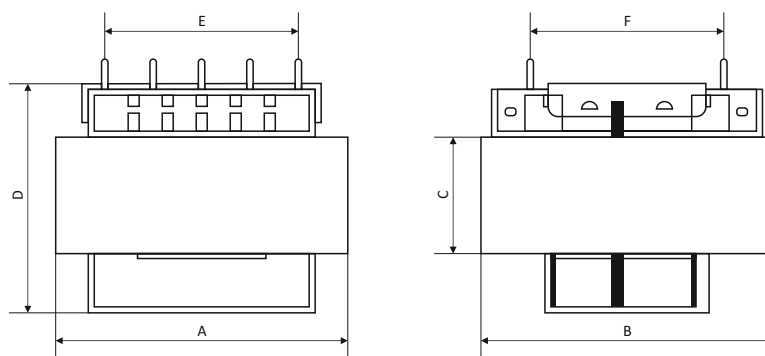


Die Pinbelegung für jeden Typ finden Sie auf Seite 2.


Leistung: **2 - 30VA**
 Spannung PRI: **24 - 500V 50/60Hz**
 Spannung SEC: **6 - 500V**

Printtransformatoren vergossen in haube für Leiterplattenbestückung. Kompakte Bauart, kleine Abmessungen, spezielle Auslegung des Spulenkörpers (Wicklung ist vollständig abgedeckt). Schutzart IP00, max Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B (130°C). Gefertigt gem. EN61588-2-4, EN61558-2-6.


Typ	Leistung	Abmessungen [mm]						Gewicht [kg]	Punkte	
	[VA]	A	B	C	D	E	F		PRI	SEC
TMD 2	2	30	32	15,5	27	20	20	0,10	zum Einzelnen Einstellung	
TMD 5	5	42	35	15	30	25	25	0,15		
TMD 8	8	48	40	16,5	35	25	27,5	0,25		
TMD 12	12	54	45	17	39	30	30	0,35		
TMD 20	20	60	50	21	43	30	32,5	0,50		
TMD 30	30	60	50	31	53	30	32,5	0,70		

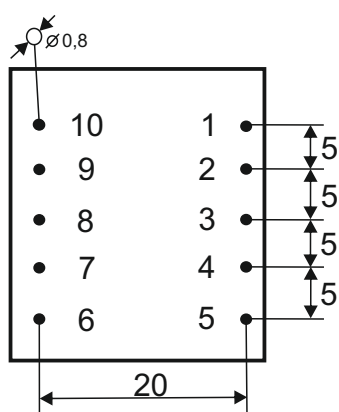


TMD 2

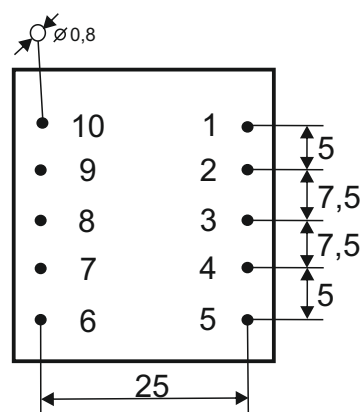


TMD 5

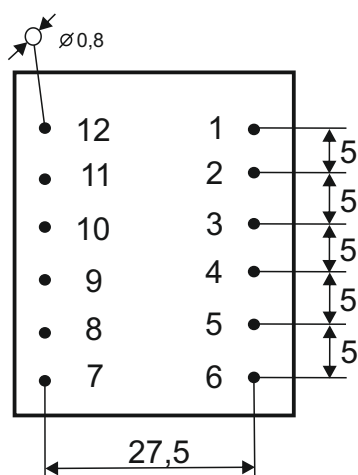

TMD 8

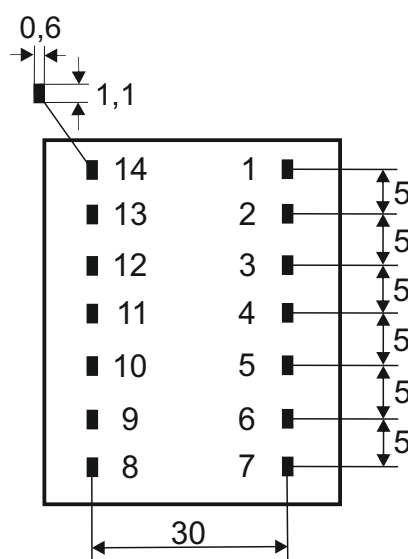

TMD 12

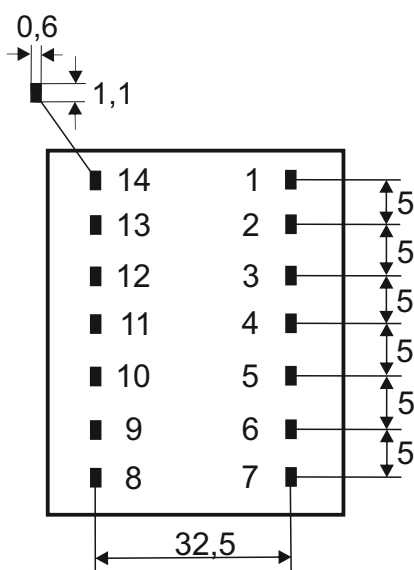

TMD 20, TMD 30