


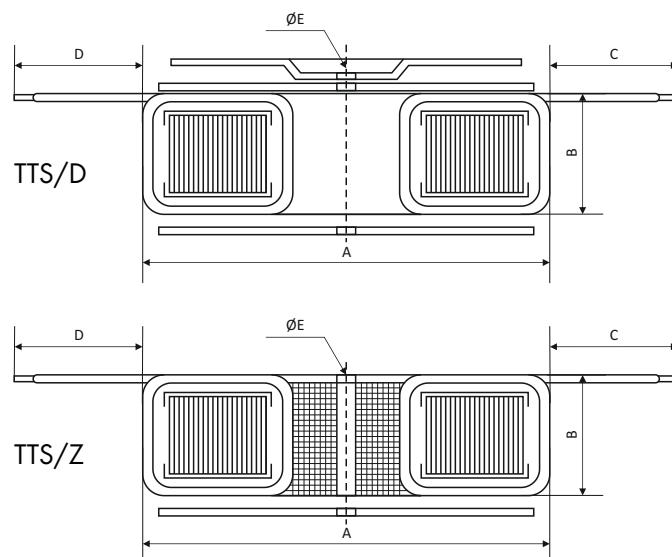

Leistung: **20 - 2500VA**
 Spannung PRI: **110 - 500V 50/60Hz**
 Spannung SEC: **6 - 250V**

Ringkerntransformatoren zur Versorgung von elektrotechnischen Anlagen sowie zur Versorgung von Niedervolt-Beleuchtungssystemen. Kleine Abmessungen und Gewicht. Geringe Leistungsverluste und magnetische Streuung. Ausführung D: Befestigung zentral mit Zentrierscheibe. Ausführung Z: mit Innenverguss Schutzklasse II und Schutzart IP00, max. Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Typ	Leistung	Abmessungen [mm]					Befestigung	Gewicht [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E		
TTS 20/Z	20	62	32	70	70	5,5	M5	0,40
TTS 35/Z	35	68	36	100	100	5,5	M5	0,50
TTS 50/Z	50	78	38	100	100	5,5	M5	0,70
TTS 60/Z	60	78	38	100	100	5,5	M5	0,70
TTS 80/Z	80	87	39	100	100	5,5	M5	0,90
TTS 100/Z	100	92	40	100	100	5,5	M5	1,10
TTS 120/Z	120	94	40	100	100	5,5	M5	1,20
TTS 150/Z	150	102	46	120	120	5,5	M5	1,70
TTS 200/Z	200	115	52	120	120	6,5	M6	2,10
TTS 250/Z	250	114	56	120	150	6,5	M6	2,40
TTS 300/D	300	128	56	120	150	6,5	M6	2,70
TTS 450/D	450	135	62	120	150	6,5	M6	3,60
TTS 600/D	600	139	77	120	150	6,5	M6	4,70
TTS 800/D	800	148	82	150	150	6,5	M6	6,30
TTS 1000/D	1000	158	84	150	150	6,5	M6	7,40
TTS 1200/D	1200	170	90	150	150	6,5	M6	9,10
TTS 1600/D	1600	195	90	150	150	6,5	M6	10,20
TTS 2000/D	2000	225	85	200	200	8,0	M8	18,00
TTS 2500/D	2500	235	90	200	200	8,0	M8	23,00