
TZB

Transformatory jednofazowe zalewane



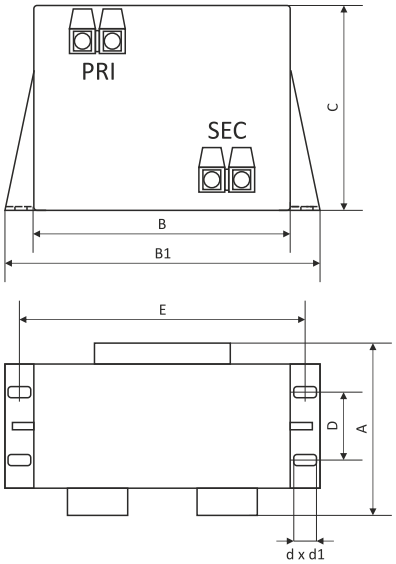

Zakres mocy: **10 - 200VA**
Zakres napięć PRI: **24 - 500V 50/60Hz**
Zakres napięć SEC: **6 - 400V**

Transformatory jednofazowe zalewane żywicą, przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych z różnymi wersjami przyłączeń. Charakteryzują się małymi gabarytami i zwartą budową oraz zwiększoną odpornością na czynniki mechaniczne i klimatyczne. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony od IP00 do IP20, max temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C).

Wykonanie zgodnie z normami: EN61558-2-4, EN61558-2-6 oraz EN61558-2-1.

Wyprowadzenia:

- wykonanie standardowe – złączka zaciskowa;
- dla napięć powyżej 230V – linki lub konektory, zależnie od wykonania.

Typ	Moc	Wymiary [mm]						d x d1	Masa [kg]
	[VA]	A	B	B1	C	D	E		
TZB 10	10	38,6	51,0	75,0	43,0	12,0	62,0	3,5x6,7	0,35
TZB 16	16	42,8	57,5	82,5	48,5	11,0	68,0	3,5x6,7	0,45
TZB 20	20	48,0	63,5	88,0	53,5	13,5	75,0	5x9	0,60
TZB 35	35	49,2	69,5	94,0	58,5	13,0	82,0	4,8x8,3	0,80
TZB 50	50	61,0	69,5	94,0	58,5	37,5	82,0	4,8x8,3	1,00
TZB 63	63	59,0	86,3	112,5	71,5	32,5	97,5	5,2x10	1,40
TZB 80	80	63,8	93,5	120,0	74,7	32,5	102,5	5,5x10	1,70
TZB 100	100	77,8	93,5	120,0	74,7	45,0	102,5	5,5x10	2,10
TZB 140	140	77,8	93,5	120,0	74,7	45,0	102,5	5,5x10	2,80
TZB 160	160	74,6	106,7	133,0	85,0	40,0	115,0	5,5x10	2,60
TZB 200	200	84,6	106,7	133,0	85,0	50,0	115,0	5,5x10	3,00

BREVE®
ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska
tel. (42) 640-15-39, fax: (42) 640-15-41
handel@breve.pl, www.breve.pl

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów.